

Datenblatt

Cutmaster - Elektro

Eigenschaften

- Integrierte Kettenschmierung
- 20 m/sec Schnittgeschwindigkeit
- Kettenteilung 0,404"
- Drehstrommotoren von deutschen Herstellern
- Kettenrad mit 16 Zähnen
- Drehzahlsteigerung durch Frequenzumformer möglich
- Hydraulische Schwenkvorrichtung
- Schwenkachse in der Motorwelle
- Robuste Bauweise aus beschichtetem Stahl



Motorgrößen

- - 5,5 KW
- - 7,5 KW
- - 11 KW



Schmieröltank zur
Direktmontage an
der Cutmaster
Elektro.

z.B. zum Einsatz in
Sägespaltautomaten
oder
Ablängvorrichtungen

Zubehör

Schmieröltank



- Einfüllstutzen
- Tankbelüftung
- Ölschauglas
- ca. 1 Liter Volumen

Harvesterschwert

54cm, 64cm, 75cm, 80cm, 90cm,
113cm

Montage

Die Montage der Cutmaster - Elektro in Ihrer Maschine erfolgt ganz einfach über den Fuß des Motors. In diesem sind vier 11mm Bohrungen vorgesehen. Die Maße können Sie der nebenstehenden Zeichnung entnehmen.

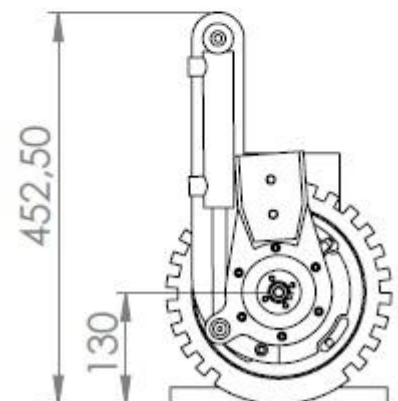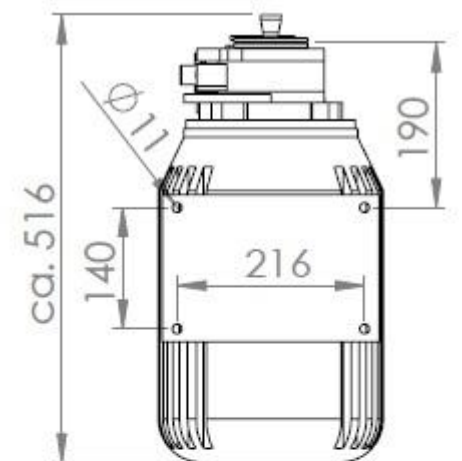

Bestellschlüssel



Motorgröße	Code
5,5 KW	5,5
7,5 KW	7,5
11 KW	11

Schmieröltank	Code
Keinen	00
Direktmontage an der Cutmaster Basic	01

Schwert und Kette(n) bitte extra bestellen