


Datenblatt

Siebmaster


Siebmaster 400

- Für Bagger mit 1-1,5 Tonnen Einsatzgewicht
- Volumen der Siebtrommel: 63 Liter
- Gewicht 78Kg
- Hydraulikanschlüsse: ½" Gewinde
- Maximaler Hydraulikdruck: 175bar
- Maximale Literleistung: 30 Liter/min
- Schnellwechselaufnahmen: MS01, MS03, ohne

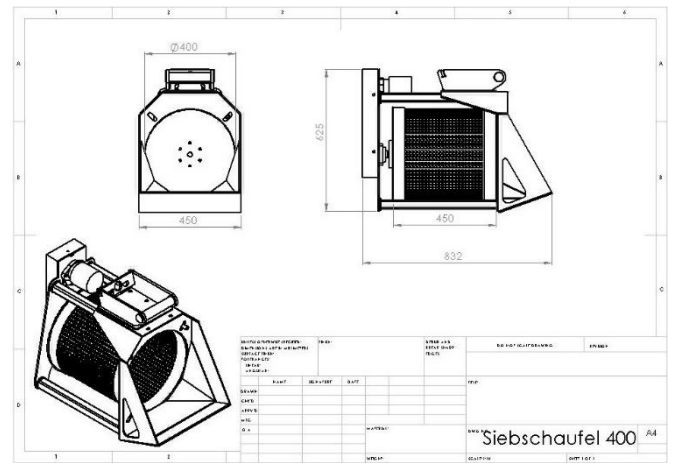


Siebmaster 450

- Für Bagger mit 1,6-2,5 Tonnen Einsatzgewicht
- Volumen der Siebtrommel: 83 Liter
- Gewicht 91Kg
- Hydraulikanschlüsse: ½" Gewinde
- Maximaler Hydraulikdruck: 175bar
- Maximale Literleistung: 40 Liter/min
- Schnellwechselaufnahmen: MS01, MS03, ohne

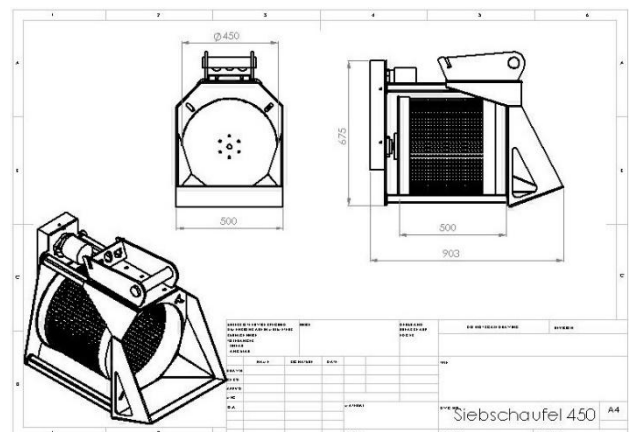

Siebmaster 500

- Für Bagger mit 2,6-3,5 Tonnen Einsatzgewicht
- Volumen der Siebtrommel: 118 Liter
- Gewicht 110Kg
- Hydraulikanschlüsse: ½“ Gewinde
- Maximaler Hydraulikdruck: 175bar
- Maximale Literleistung: 50 Liter/min
- Schnellwechselaufnahmen: MS01, MS03, ohne

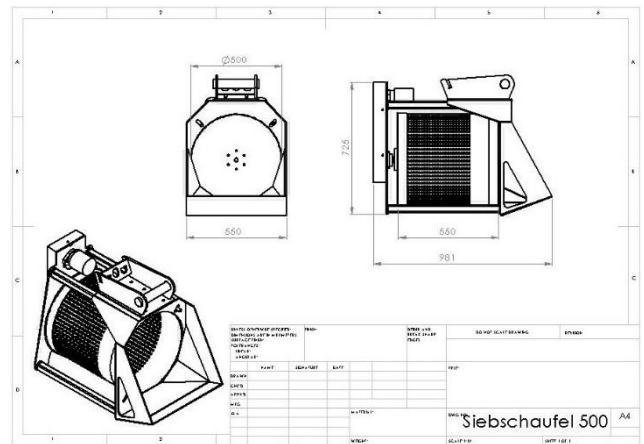

Maschenweiten

Bei den Siebtrommeln steht eine „feine“, eine „mittlere“ und eine „grobe“ Maschenweiten zur Auswahl.

- „fein“
Das „feine“ Sieb hat eine Rautengröße von:
20mm x 10mm
- „mittel“
Das „feine“ Sieb hat eine Rautengröße von:
30mm x 15mm
- „grob“
Das „grobe“ Sieb hat eine Rautengröße von:
50mm x 24mm

